DIPOSTEL IBERICA

www.dipostel.es

CAMARAS APAGACHISPAS

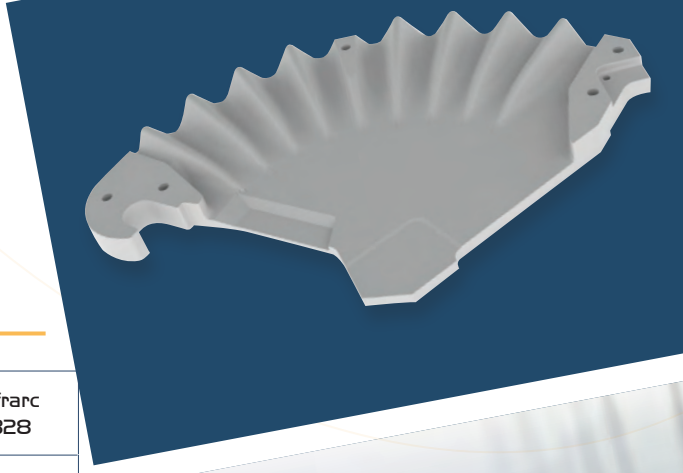

Descripción

Fabricadas con un material compuesto a base de aluminato de calcio que contiene fibra de vidrio y resina de silicona que ofrece una alta resistencia mecánica y térmica.

Características

Caractéristiques	Normes	Unité de Mesure	Refrarc GCS	Refrarc P328
Cantidad de cemento aluminio		%	90	
Absorption d'eau	UNI EN ISO 62 2001	%	<2	4,5
Densité apparente	UNI EN ISO 1183 1 2005 CEI-EN 60672-2	g./cm3	2,30	2,5
Résistance aux chocs	UNI EN ISO 179 1	KJ/m²	>14	
Résistance à la flexion	CEI-EN 60672-2	MPa	>30	>50
Résistance à la compression	UNI EN ISO 178 – 2006	MPa	>60	>90
Module d'élasticité	UNI 6556 CEI-EN 60672-2	GPa	>40	~30
Module diélectrique	CEI EN 60672 CEI-EN 60672-2	Kv/mm	>2,5	>5
Résistance à l'arc	CEI 15-9 § 6.3.01		Conforme	420
	ASTM D495		Conforme	
Résistance à la tension appliqué entre les broches	CEI 15-9 § 6.1.01		Conforme	

Su contacto DIPOSTEL

+34 914 389 995

info@dipostel.com

DIPOSTEL – Avenida de la industria, 37 – E-28760 TRES CANTOS
Tel : +34 914 389 995 – Mail : info@dipostel.com – www.dipostel.es