

INSERTOS SAFEPLUG®

DESCRIPCIÓN

SafePlug® es un sistema de conexión eléctrica al carril por inserto.

FUNCIONAMIENTO


- ▶ Contacto cónico adicional en el inserto que garantiza la calidad del contacto con el carril en todas las circunstancias y durante toda la vida del producto.
- ▶ Existe en versión doble : permite la instalación de cables en ambos lados del carril.
- ▶ Diseñado para tener la más baja resistencia de transición posible entre el terminal y el carril.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Superficie doble de contacto.
- ▶ Sujeción "High Torque" exclusivo: 120 Nm de apriete.
- ▶ Casquillo de acero inoxidable de alta resistencia.
- ▶ Sistema patentado.

VENTAJAS

- ▶ Fiabilidad de la conexión eléctrica.
- ▶ Resistente a la corrosión.
- ▶ Utillaje simple y ligero (facilmente transportable).
- ▶ No requiere herramienta hidráulica pesada.
- ▶ Montaje/desmontaje rapido y sencillo.

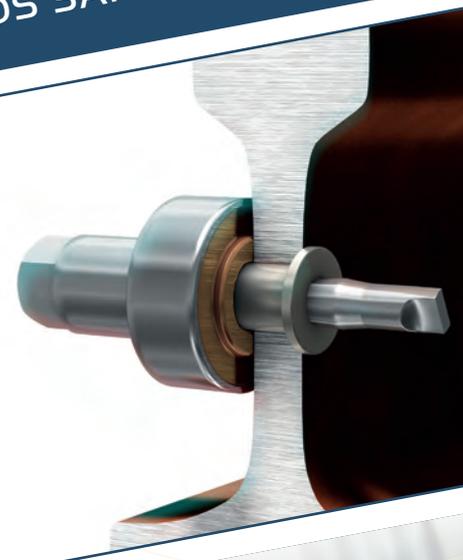

Su contacto **DIPOSTEL**

+34 914 389 995
info@dipostel.com

